

SCHERMI PER PROIEZIONE DOMOROLL

con cassonetto in alluminio verniciato - sistema di riavvolgimento CSR


Schermi con meccanismo di riavvolgimento manuale con molla a torsione di elevata qualità, con dispositivo interno che consente la discesa del telo e l'autobloccaggio dello stesso, per cui non è necessario il fissaggio del telo alla parete. La molla è inoltre dotata del dispositivo **CSR (Control Screen Return)** che garantisce il riavvolgimento controllato dello schermo ad una velocità moderata. Design elegante, robusta struttura in alluminio e totale assenza di viti a vista: la cura dei particolari, dei materiali impiegati e della qualità costruttiva sono i denominatori

comuni. Aspetto di spicco è indubbiamente l'impiego della tela Matt White che, grazie alla sua stabilità e planarità, garantisce l'assenza totale di ondulazioni, arricciature e soprattutto di fastidiose saldature anche sui formati maggiori; il rivestimento posteriore nero della tela elimina ogni possibile interferenza causata da fonti luminose poste dietro lo schermo. Gli schermi DOMOROLL risultano essere la soluzione di pregio nella categoria degli schermi riavvolgibili manualmente, adatti per installazioni in ogni tipo di contesto.

PROIEZIONE

Caratteristiche tecniche

- **Schermi** realizzabili con tela MATT WHITE (vedere schede tecniche alle pagine 1-2-3)
- **Disponibili** nel formato quadrato 1:1 senza bordi neri
- **Tutti gli schermi** nei formati proposti **non presentano saldature sulla superficie di proiezione**
- **Discesa del telo da proiezione** dalla parte **posteriore del cassonetto**; lo schermo non può essere fornito con discesa del telo anteriore: in caso di installazione a parete il telo discende scostato dalla stessa di circa mm 29-45
- **Cassonetto in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche** in colore **bianco microbucchiato** RAL 9010, sezione mm 88x89 a spigoli arrotondati, con nervature sul lato posteriore atte all'aggancio delle **staffe di fissaggio**; sul lato inferiore è presente una cava longitudinale con **bordi arrotondati** attraverso la quale discende il telo per proiezione
- **Tubo interno di avvolgimento del telo** in acciaio Ø 45 mm entro cui è alloggiata la molla a torsione con dispositivo interno che consente la discesa del telo e l'autobloccaggio dello stesso ogni 13 cm circa
- **Staffe di sospensione**, in dotazione, a posizionamento libero sulla lunghezza del cassonetto, realizzate in acciaio **verniciate a polveri epossidiche** in colore **bianco** RAL 9010, per installazione a parete o a soffitto, mediante idonei tasselli ad espansione
- **Testate di chiusura del cassonetto** arrotondate dal design ricercato realizzate in robusto ABS antiurto in colore bianco
- **Molla frizionata con dispositivo CSR** (Controlled Screen Return) che consente il riavvolgimento controllato del telo ad una velocità moderata
- **Contrappeso** dalla piacevole forma triangolare a goccia completo di tappi terminali in ABS di colore **bianco**
- **Maniglia** per la presa in robusto ABS di colore grigio chiaro RAL 7035
- **Robusta confezione** singola in doppio cartone tipo vulcano
- **Prodotto certificato CE**, garanzia totale **12 mesi** alle condizioni indicate sul manuale di uso e manutenzione
- **Accessori a richiesta**: coppia staffe distanziatrici
- **Ingombro cassonetto**: dimensione della base del telo +18 cm

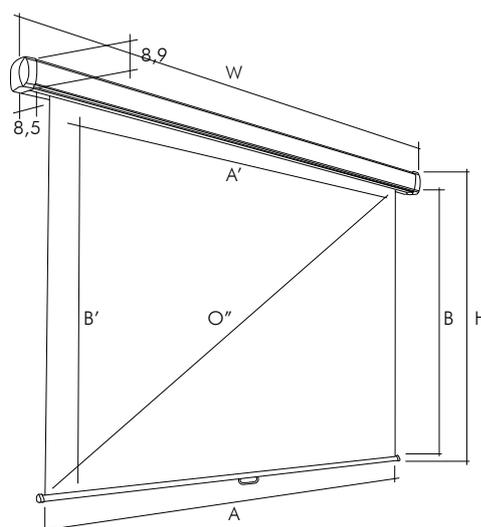

C.S.R

Il sistema di riavvolgimento a molla controllato CSR (Controlled Screen Return) è in grado di riavvolgere il telo senza farlo sbattere contro il cassonetto, proprio come un sistema motorizzato.



SCHERMI PER PROIEZIONE "DOMOROLL" FORMATO VIDEO 4:3						
383843	DOMOROLL 250x200	250x200/123"	268x11x9	275x14,5x15	13	16
387643*	DOMOROLL 300x225	300x225/147"	318x11x9	326x14,5x15	15	18
SCHERMI PER PROIEZIONE "DOMOROLL" FORMATO VIDEO 1:1						
382643	DOMOROLL 150x150	150x150/83"	168x11x9	176x14,5x15	8	10
382843	DOMOROLL 180x180	180x180/100"	198x11x9	206x14,5x15	9	11
383243	DOMOROLL 200x200	200x200/111"	218x11x9	226x14,5x15	10	13
384043	DOMOROLL 250x250	250x250/139"	268x11x9	276x14,5x15	13	16

* Il modello non dispone del sistema CSR

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")



Staffe di sospensione (in dotazione)

Legenda

- Codice
- Formato
- Dimensioni (AxB)
- Utile di proiezione con pollici (AxB/O'')
- Utile di proiezione senza pollici (AxB')
- Ingombro totale (WxH)
- Ingombro chiuso
- Ingombro min-max
- Ingombro cassonetto
- Ingombro contrappeso
- Altezza drop nero superiore
- Altezza massima drop nero superiore
- Luminosità
- Portata
- Distanza dal muro
- Corsa
- Fissaggio
- Lunghezza braccio
- Inclinazione
- Snodi
- Pezzi
- Passacavi
- Volume
- Dimensioni del cestello
- Imballo
- Peso netto
- Peso lordo