Legenda

- Codice
- Formato
- Dimensioni (AxB)
- Utile di proiezione con pollici (A'xB'/O")
- Utile di proiezione senza pollici (A'xB')
- Ingombro totale (WxH)
- Ingombro chiuso
- Ingombro min-max
- Ingombro cassonetto
- Ingombro contrappeso
- Altezza drop nero superiore
- Altezza massima drop nero superiore
- Luminosità
- Portata
- Distanza dal muro
- Corsa
- Fissaggio
- Lunghezza braccio
- Inclinazione
- Snodi
- Pezzi
- Passacavi
- Volume
- Dimensioni del cestello
- Imballo
- Peso netto
- Peso lordo

PROIEZIONE

SCHERMI PER PROIEZIONE AUTOBLOCCANTI **ECOROLL**

con cassonetto in acciaio verniciato - sistema di riavvolgimento **CSR**

Schermi con meccanismo di riavvolgimento manuale con molla a torsione di elevata qualità, con dispositivo interno che consente la discesa del telo e l'autobloccaggio dello stesso, per cui non è necessario il fissaggio del telo alla parete. La molla è inoltre dotata del dispositivo **CSR (Controlled Screen Return)** che garantisce il riavvolgimento controllato dello schermo ad una velocità moderata. Realizzati per installazioni a soffitto o a parete, sono di linea essenziale e sobria. Gli schermi ECOROLL risultano essere la soluzione economica nella categoria degli schermi riavvolgibili manualmente, adatti per installazioni in scuole, università, aule di formazione professionale, ecc.

Caratteristiche tecniche

- **Schermi** realizzati con tela da proiezione MATT WHITE (vedere schede tecniche alle pagine 1-2-3)
- **Disponibili** nel formato 1:1 **senza bordi neri**
- **Discesa del telo da proiezione** dalla parte **posteriore del cassonetto**; lo schermo non può essere fornito con discesa del telo anteriore
- **Maniglia** in plastica per la presa
- **Cassonetto in acciaio verniciato a polveri epossidiche** in colore **bianco** RAL 9010, sezione quadrata mm 64x64 (74x74 per il modello 044043) a spigoli arrotondati; sul lato inferiore è presente una cava longitudinale con bordi risbordati attraverso la quale discende il telo per proiezione
- **Tubo interno, di avvolgimento del telo, in acciaio** ∅ 32 mm entro cui è alloggiata la molla a torsione con dispositivo che consente la discesa del telo e l'autobloccaggio dello stesso ogni 13 cm circa
- **Molla frizionata con dispositivo CSR** (Controlled Screen Return) che consente il riavvolgimento controllato del telo ad una velocità moderata
- **Testate di chiusura del cassonetto** in ABS colore **grigio chiaro** RAL 7035 dotate di sistema di fissaggio per installazione a parete/soffitto dello schermo a mezzo di idonei tasselli ad espansione
- **Tutti gli schermi** nei formati proposti **non presentano saldature sulla superficie di proiezione**
- **Robusta confezione singola** in doppio cartone tipo vulcano

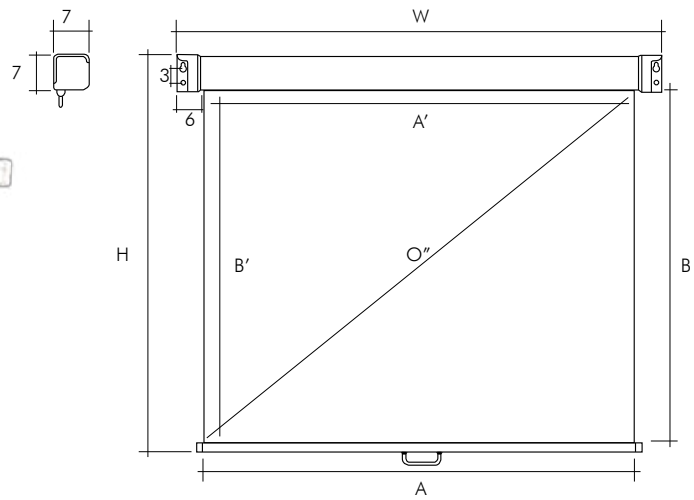

C·S·R

Il sistema di riavvolgimento a molla controllato CSR (Controlled Screen Return) è in grado di riavvolgere il telo senza farlo sbattere contro il cassonetto, proprio come un sistema motorizzato.

042643	**ECOROLL 150x150**	1:1	150x150	162x7x7	171x15x15	6	8
042843	**ECOROLL 180x180**	1:1	180x180	192x7x7	201x15x15	7	10
043243	**ECOROLL 203x203**	1:1	203x203	215x7x7	224x15x15	8	11
044043	**ECOROLL 244x244**	1:1	244x244	256x7x7	263x13,5x13,5	13	15
	ACCESSORI E RICAMBI						
090014	COPPIA STAFFE DISTANZIATRICI da cm 55 (discesa telo a cm 43 dalla parete)				60x9x11	1,5	-
	MANIGLIA IN ABS				-	-	-
	MOLLA FRIZIONATA DISPOSITIVO CSR				-	-	-

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")