


SCHERMI PER PROIEZIONE TENSIONED

schermi motorizzati con sistema di tensionamento laterale

Schermi da proiezione motorizzati TENSIONED: eleganti, silenziosi, in grado di adattarsi perfettamente a qualsiasi genere di ambiente, tanto domestico quanto lavorativo. Il sistema di tensionamento laterale è costituito da cavi elastici che, passando per le asole, creano una curvatura laterale della superficie, funzionale anche a preservare l'avvolgimento da possibili pieghe nonostante la presenza delle asole.

Caratteristiche tecniche

- **Schermi** realizzati con le tele da proiezione SOFT WHITE, SOFT MATT WHITE, SOFT WHITE TRANSOUND, SOFT GREY, RETRO (vedere schede tecniche alle pagine 1-2-3)
- **Disponibili** nei formati quadrato 1:1, video 4:3 e HDTV 16:9, forniti con o senza **quattro bordi neri perimetrali da 5 cm** ed un **extra drop nero superiore** dimensionabile a piacere: la bordatura perimetrale nera aumenta la definizione dell'immagine proiettata sullo schermo
- **Discesa del telo da proiezione** dalla parte **posteriore del cassonetto**; lo schermo può essere fornito con discesa del telo anteriore su richiesta
- **Sistema di tensionamento** laterale tramite cavi elastici resistenti e di elevata qualità che passano attraverso le asole presenti ai lati della tela partendo dalle estremità del fondale e creando un arco laterale che preserva la fase di avvolgimento dal rischio di pieghe, nonostante la presenza delle asole laterali.
- **Cassonetto in alluminio estruso verniciato a polveri epossidiche** in colore **bianco** RAL 9010, sezione mm 121x114; sul lato inferiore è presente una cava longitudinale con **bordi arrotondati** attraverso la quale discende il telo per proiezione
- **Tubo interno di avvolgimento del telo** in alluminio anodizzato argento Ø 61 mm o Ø 80 mm entro il quale è incorporato il motore elettrico su speciali antivibranti in gomma
- **Motore elettrico di comando monofase**, marchio IMQ, CE, **garanzia 5 anni** dalla data di acquisto, alimentazione 200V - 50Hz, assorbimento 0,5A, grado di protezione IP 44, 17 giri al minuto; nella versione di serie il motore è montato a **destra**
- **In dotazione, invertitore elettrico salita / discesa** del telo
- **Regolazione del fine corsa**, salita e discesa del telo, già effettuata in fase di produzione, possibilità di effettuare regolazioni diverse se necessario. Lo schermo può essere fermato ad altezze intermedie agendo sull'invertitore elettrico
- **Testate di chiusura del cassonetto** in ferro zincato verniciato a polveri epossidiche in colore bianco RAL 9010
- **Contrappeso** dalla piacevole forma di colore **bianco**
- **Robusta confezione** singola in doppio cartone tipo vulcano
- **Prodotto certificato CE**, garanzia totale **12 mesi** alle condizioni indicate sul manuale di uso e manutenzione
- **Accessori a richiesta**: comando radio esterno, comando radio integrato, staffe distanziatrici da parete

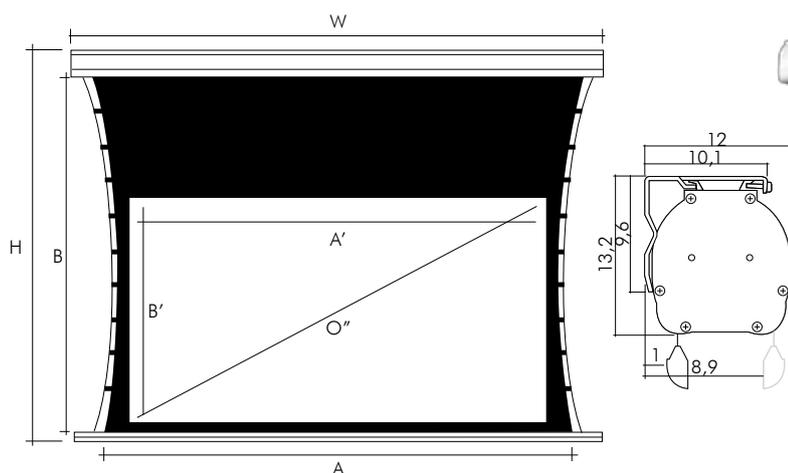

Barcode	Model	Format	Dimensions (AxB)	Projection Utility (A'xB'/O'')	Total Dimensions (WxH)	Dimensions (Closed)	Dimensions (Min-Max)	Dimensions (Cassette)	Dimensions (Counterweight)	Upper Drop Height	Max Upper Drop Height	Luminosity	Capacity (Kg)	Distance from Wall	Stroke	Mounting	Arm Length	Inclination	Snods	Pieces	Passacavi	Volume (m³)	Chest Dimensions	Weight (Net)	Weight (Gross)
682701	TENSIONED 168x129	4:3	168x129	158x119/78"	200x144	199,4x12	198x3,5	5	40	220x15x18	12	15													
683601	TENSIONED 218x166	4:3	218x166	208x156/102"	250x182	249,4x12	248x3,5	5	40	270x15x18	15	18													
683801	TENSIONED 248x189	4:3	248x189	238x179/117"	280x204	279,4x12	278x3,5	5	65	300x15x18	20	23													
684101	TENSIONED 268x209	4:3	268x209	258x194/127"	300x224	299,4x12	298x3,5	10	65	320x15x18	25	28													
687601	TENSIONED 318x246	4:3	318x246	308x231/152"	350x262	349,4x12	348x3,5	10	65	370x15x18	28	33													
682401	TENSIONED 168x99	16:9	168x99	158x89/71"	200x114	199,4x12	198x3,5	5	40	220x15x18	11	12													
683101	TENSIONED 218x127	16:9	218x127	208x117/94"	250x143	249,4x12	248x3,5	5	40	270x15x18	14	17													
683701	TENSIONED 268x160	16:9	268x160	258x145/117"	300x176	299,4x12	298x3,5	10	65	320x15x18	23	26													
687301	TENSIONED 318x188	16:9	318x188	308x173/139"	350x204	349,4x12	348x3,5	10	65	370x15x18	26	31													
682601	TENSIONED 168x168	1:1	168x168	158x158/88"	200x184	199,4x12	198x3,5	5	65	220x15x18	12	15													
682801	TENSIONED 188x188	1:1	188x188	178x178/99"	220x204	219,4x12	218x3,5	5	65	240x15x18	13	16													
683201	TENSIONED 208x208	1:1	208x208	198x198/110"	240x224	239,4x12	238x3,5	5	65	260x15x18	15	18													
684001	TENSIONED 248x248	1:1	248x248	238x238/133"	280x264	279,4x12	278x3,5	5	65	300x15x18	20	23													
687801	TENSIONED 268x273	1:1	268x273	258x258/144"	300x289	299,4x12	298x3,5	10	65	320x15x18	25	28													

Dimensioni espresse in cm, pesi espressi in kg, diagonali espresse in pollici (")

PROIEZIONE

Legenda

- Codice
- Formato
- Dimensioni (AxB)
- Utile di proiezione con pollici (A'xB'/O'')
- Utile di proiezione senza pollici (A'xB')
- Ingombro totale (WxH)
- Ingombro chiuso
- Ingombro min-max
- Ingombro cassonetto
- Ingombro contrappeso
- Altezza drop nero superiore
- Altezza massima drop nero superiore
- Luminosità
- Portata
- Distanza dal muro
- Corsa
- Fissaggio
- Lunghezza braccio
- Inclinazione
- Snodi
- Pezzi
- Passacavi
- Volume
- Dimensioni del cestello
- Imballo
- Peso netto
- Peso lordo